



## Locker Metálico de 4 Puertas

Marca: Ofitek  
MOD: 6125


SKU: 8056

## Características

- Fabricado en laterales con lámina de acero rolada en frío calibre 24 y puertas calibre 22.
- Ensamblado con soldadura por resistencia.
- Cuenta con 8 rejillas de ventilación por puerta.
- Jaladeras con porta candado.
- Color arena únicamente.
- Medida por puerta: 0.32 x 0.43 x 0.43 mts.
- Medida general: 0.38 x 0.45 x 1.80 mts.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de nuestro sitio en internet: [www.ofitek.com](http://www.ofitek.com)

## Dimensiones

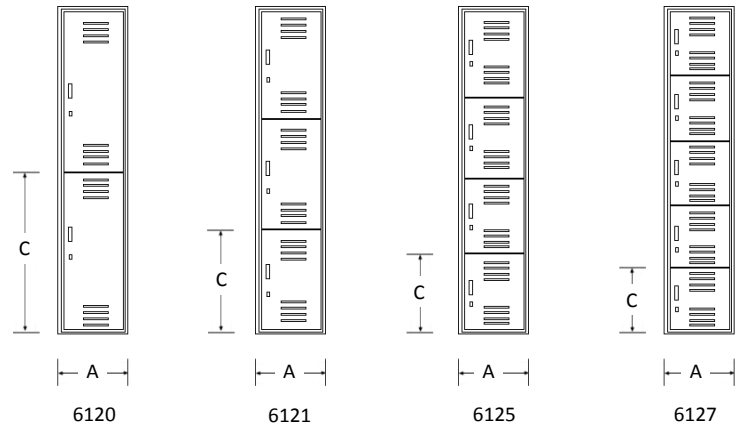

## Especificaciones Técnicas

SKU	Modelo	Ptas.	Dimensiones por casillero (Mts.) Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C)
8054	6120	2	0.32 x 0.43 x 0.88
8055	6121	3	0.32 x 0.43 x 0.58
8056	6125	4	0.32 x 0.43 x 0.43
8057	6127	5	0.32 x 0.43 x 0.35

- Medida general del locker: 0.38 x 0.45 x 1.80 mts.
- Acabado en pintura en polvo epoxi-poliéster aplicada electrostáticamente horneada a 200° centígrados. Con tratamiento previo de limpieza.
- Cuenta con dos juegos de rejillas de ventilación tipo persiana con 4 rejillas cada una, colocadas una en la parte superior y otra en la parte inferior de cada puerta.
- Puertas abatibles unidas al cuerpo con bisagras tipo libro de 1.5 pulgadas electrosoldadas tanto en la puerta como en el cuerpo.
- Cada puerta cuenta con un refuerzo colocado de manera vertical.
- La Jaladera y el portacandado son fabricados en lámina de acero rolada en frío calibre 14.



Pórtico Internacional  
Mexicano, S.A. de C.V.  
(55) 5545-66-65  
01-800-800-6601  
[www.ofitek.com](http://www.ofitek.com)  
[ventas@ofitek.com](mailto:ventas@ofitek.com)

